

CASSEFORTI CERTIFICATE SERIE 800 EUROPA DA INCASSARE A MURO GRADO IV


La Serie 800 Europa risponde alle crescenti esigenze di sicurezza del settore bancario, delle gioiellerie, delle amministrazioni pubbliche, delle stazioni di carburante, dei centri commerciali e di aree private o pubbliche ad alto rischio.

- Modello appositamente sviluppato per essere incassato nel muro
- Spessore corpo corazzato: 80 mm.
- Spessore totale battente: 150 mm. (comprendente il sistema di chiusura e spessore della corazzatura).
- L'armatura interna è composta da agglomerati/compositi ad altre prestazioni a cui vengono aggiunti armature e fibre di acciaio che conferiscono grande resistenza agli attacchi meccanici e termici.
- Sul lato cerniere, un profilo longitudinale con incastro maschio femmina con la funzione antistrappo, impedisce l'estrazione del battente in caso di attacco laterale o alla cerniera (lato superiore, laterale, inferiore) bloccato tramite catenacci mobili.
- Il battente è supportato da una doppia cerniera su due assi, con cuscinetti autolubrificanti che consentono un'apertura di 180°.



- Protezione antiperforazione in corrispondenza delle zone sensibili dei meccanismi, catenacci, relocking, serrature.
- Meccanismi di chiusura distribuiti su tutto il perimetro del battente, che agiscono singolarmente su robusti catenacci Ø 30 mm.
- Serratura a chiave a doppia mappa (classe B Norma EN 1300).
- Tutte le superfici interne ed esterne delle nostre casseforti, sono protette da primer e vernice poliuretanica bicomponente.

SERIE 800 EUROPA DA INCASSARE A MURO | GRADO IV

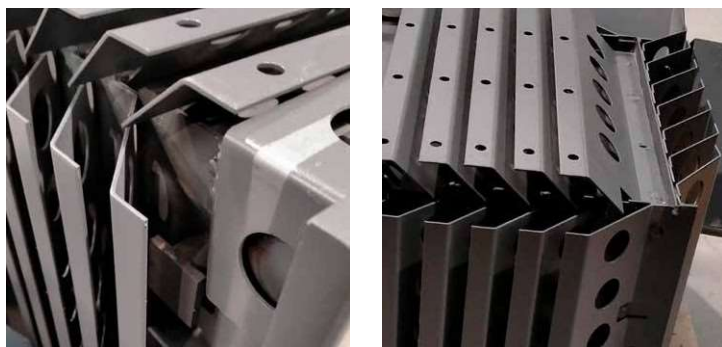


RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
Norma EN 1143-1
Grado IV



ENTE
CERTIFICATORE

FX

DIMENSIONI

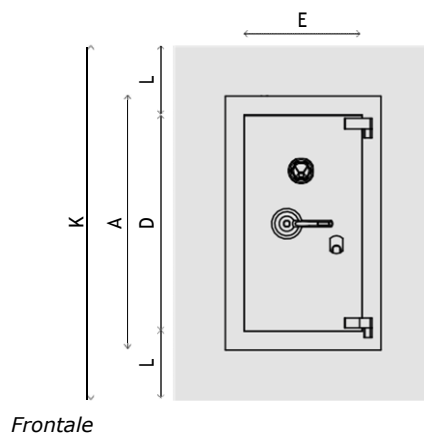

SERRATURE MINIME IN BASE LA NORMA

Serrature EN 1300	Grado EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Classe A	1	1	1									
Classe B				1	2	2						
Classe C							2	2	2	2	2	3

OPTIONAL



Kit
ignifugo



Colore
speciale



Predisp.
Allarm.



Ripiani
scorrevoli




Macchiatore
Banconote



Ripiani
fissi



Rastr. per
armi

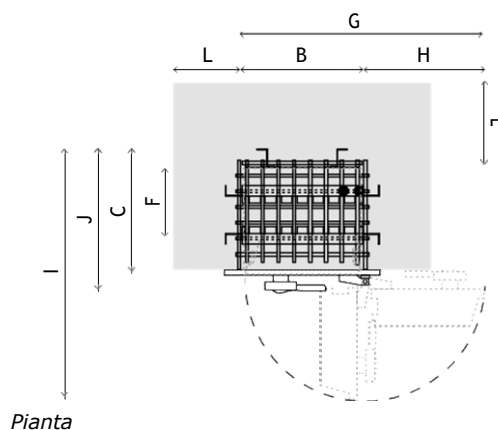

SPECIFICHE

Modello	Ripiani	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Ingombri (mm)				Scasso (mm)	Peso (kg)	Volume (litri)
		Alt. (A)	Largh. (B)	Prof. (C)	Alt. (D)	Largh. (E)	Prof. (F)	G	H	I	J			
CFM-802	1	500	610	447	340	450	220	1.012	408	937	502	300	85	34
CFM-810	1	700	610	497	540	450	270	1.020,5	416,5	990,5	567	300	124	66
CFM-812	2	950	610	537	790	450	310	1.020,5	416,5	1.030,5	609	300	205	111
CFM-815	3	1.100	675	607,5	940	515	380	1.151	481	1.166	677	300	260	186
CFM-817	3	1.225	725	617	1.065	565	390	1.250,5	531,5	1.225,5	687	300	290	237
CFM-820	3	1.380	775	627	1.190	615	400	1.350,6	581,5	1.285,5	697	300	360	295
CFM-830	3	1.520	840	606,5	1.360	680	380	1.490	656	1.346,5	677	300	435	354
CFM-850	3	1.700	880	677	1.540	720	450	1.570	696	1.457	747	300	540	502

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS
16 Avenue Christian Doppler
ZAC du Prieuré Ouest
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

