

CASSEFORTI CERTIFICATE

SERIE CFR E CFR PLUS


GRADO I

Le casseforti della serie CFR sono ideali per l'installazione in abitazioni, negozi, piccole imprese e uffici professionali.

- Formato da un involucro interno ed esterno in lamiera d'acciaio con all'interno agglomerati e fibre ad alte prestazioni, che lo rendono altamente resistente agli attacchi meccanici.
- Spessore totale delle pareti: 65 mm (CFR-1, CFR-2 y CFR-3) e 40 mm (CFR-4, CFR-5, CFR-6 y CFR-7), riempite con conglomerati e fibre ad alte prestazioni.
- Spessore della blindatura: 12 mm.
- Spessore totale della porta: 85 mm.
- Meccanismi di chiusura distribuiti su tutta la superficie della porta e agiscono individualmente su solidi chiavistelli cilindrici da 30 mm di diametro.
- In caso di attacco violento, diversi sistemi di richiusura automatica bloccano tutti gli elementi di chiusura.
- Serratura ad alta sicurezza a chiave a doppia mappa (Classe A Norma EN 1300).
- Le superfici interne ed esterne della cassaforte sono protette con un primer fosfatante e una vernice acrilica fosfatante bicomponente anticorrosione di spessore minimo di 50µ.
- Opzioni: il modello CFR-2 può essere prodotto con una feritoia per le buste.
- Optional: tesoretto con serratura a chiave, cassette di sicurezza rinforzate.



SERIE CFR E CFR PLUS | GRADO I

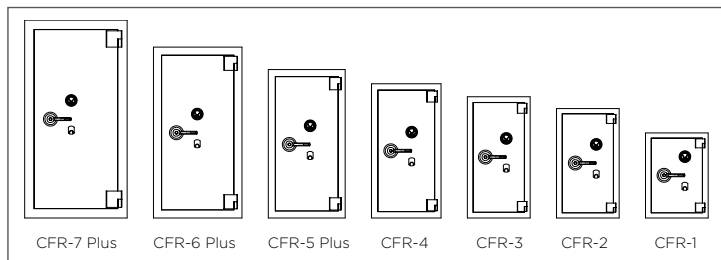

RESISTENZA AL FURTO
Secondo norma EN 1143-1
Grado I



ENTE CERTIFICATORE

SERRATURE




COLORI



SERRATURE MINIME IN BASE ALLA NORMA

Serratura EN 1300	Grado EN 1143-1											
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Classe A	1	1	1									
Classe B				1	2	2						
Classe C							2	2	2	2	2	3

OPZIONI




Predisp. allarm. Kit ignifugo Colore speciale Ripiani fissi Kit anti-gas Macchiat. bancon. Ripiani scorrevoli Rastr. per armi

SPECIFICHE

Modello	Dimensioni esterne (mm)			Dimensioni interne (mm)			Ingombri (mm)				Peso (kg)	Volume (l)	Ripiani
	Altezza (A)	Larghezza (B)	Profondità (C)	Altezza (D)	Larghezza (E)	Profondità (F)	G	H	I	J			
CFR-1	400	500	475	270	370	320	900	400	925	525	172	32	1
CFR-2	600	500	475	470	370	320	900	400	925	525	230	56	1
CFR-3	750	500	475	620	370	320	900	400	925	525	275	73	1
CFR-4 Plus	930	580	550	850	500	420	1.160	530	1.155	625	315	179	2
CFR-5 Plus	1.150	580	550	1.070	500	420	1.160	530	1.155	625	374	225	2
CFR-6 Plus	1.600	450	400	1.520	370	270	830	380	820	450	368	152	Adatto per 7 fucili
CFR-7 Plus	1.600	580	400	1.520	500	270	1.090	510	950	450	420	205	Adatto per 8 fucili

DIMENSIONI

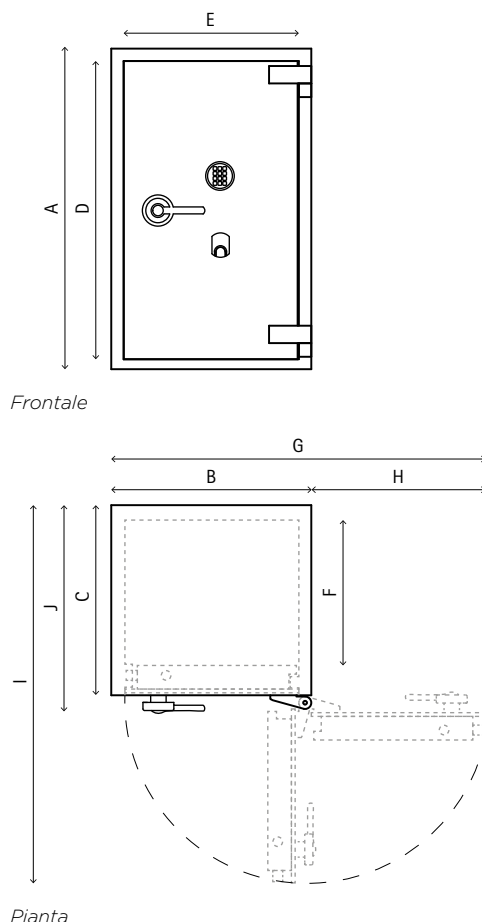

FERRIMAX BARCELONA
C/Progrés, 2 - Pol. Ind. Can Baliarda
08105 Sant Fost de Campsentelles
Tel: +34 934 601 696
barcelona@ferrimax.com

FERRIMAX MADRID
C/Resina, 22-24 nave 27B
Pol. Ind. Villaverde - 28021 Madrid
Tel: +34 917 960 896
madrid@ferrimax.com

FERRIMAX PARIS
16 Avenue Christian Doppler
77700 Bailly Romainvilliers
Tél: +33 146 493 424
france@ferrimax.com

FERRIMAX SCHWEIZ
Luzernerstrasse, 85 - 6415 Arth
Tel: +41 418 553 681
schweiz@ferrimax.com

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo
Tel: +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com

