




**PROTEZIONE
COMBINATA
ANTIEFFRAZIONE E
FUOCO IN CASA**

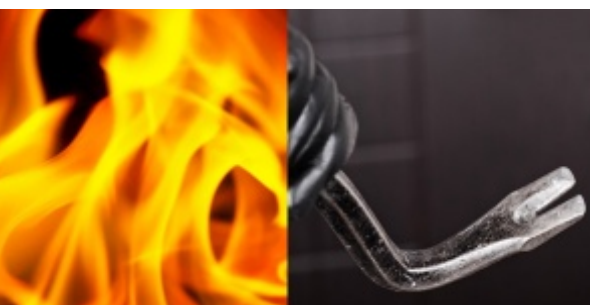

HOMESAFE S2 30P

PROTEGGE DALL'EFFRAZIONE E DAL FUOCO




CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protezione combinata da effrazione e fuoco.
- Protezione antieffrazione certificata da ECB•S EN 14450 S2
- Protezione dal fuoco per i documenti cartacei certificata da ECB•S EN 15659 (30 minuti di protezione)
- Disponibile in 6 modelli: da 11 a 91 litri.
- Come serratura principale è possibile scegliere tra una serratura a chiave a doppia mappa di classe A ed una serratura elettronica di classe B approvate in conformità alla norma Europea EN 1300.
- Predisposta per l'ancoraggio a pavimento e schienale.
- Cassaforte ideale per la protezione di denaro contante, oggetti di valore, passaporti e importanti documenti in ambiente domestico e ufficio.
- Il battente della cassaforte è reso sicuro dal nuovo rivoluzionario sistema a "V" dei catenacci. Il design dei nuovi catenacci aiutano a mantenere l'integrità del battente sia dall'attacco fisico che durante un incendio.
- La cassaforte è predisposta & il kit di ancoraggio è fornito per consentire alla gamma di casseforti HomeSafe S2 30P di essere ancorate in sicurezza sulla base o sullo schienale, allo scopo di resistere ad ogni tentativo di rimozione non autorizzata.

HOMESAFE S2 30P


SPECIFICHE DEL PRODOTTO

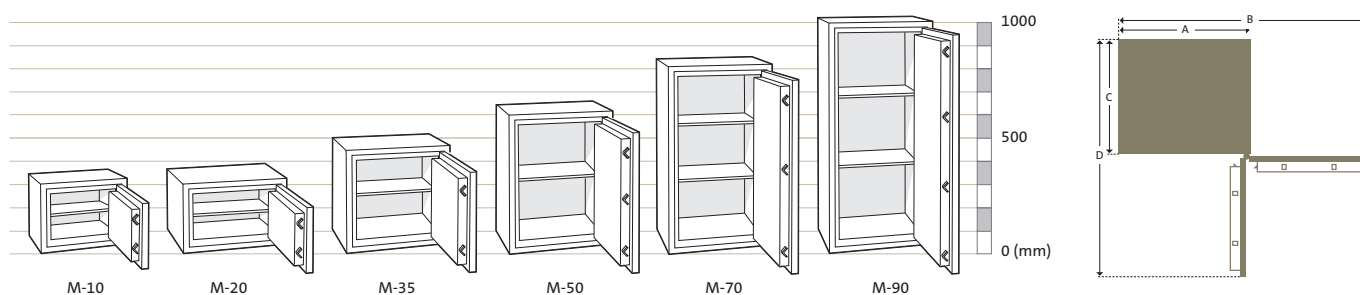

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm) (A)	Profondità esterna (mm) (C)	Larghezza con porta aperta a 180° (B)	Profondità con porta aperta a 90° (D)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Capacità (litri)	Peso netto (kg)	N° di ripiani
M-10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	24	1
M-20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	32	1
M-35	450	445	390	832	803	360	355	281	36	42	1
M-50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	53	1
M-70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	65	2
M-90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	78	2

* Le cerniere sporgono di 20mm. oltre la profondità (C) sopra indicata. Nei modelli con serratura elettronica standard, la sporgenza complessiva aumenta a + 30mm.

OPZIONI SERRATURE



Le casseforti HomeSafe S2 30P possono essere dotate o di una serratura a chiave (Classe A) o di una serratura elettronica ad alta sicurezza (Classe B). Tutte le serrature sono certificate secondo la norma EN 1300. La serratura elettronica ad alta sicurezza include le seguenti caratteristiche, facilmente programmabili dalla tastiera:



- 1 codice Manager e 1 codice utente.
- Ritardo da 1 a 99 minuti.
- Finestra di apertura da 1 a 19 minuti.

COLORI

La cassaforte HomeSafe S2 30P è fornita di serie in colore grigio antracite (RAL 7016) ed è disponibile su richiesta anche in grigio luce (RAL 7035).

Rivenditore autorizzato

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo

Tel. +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com
www.ferrimax.com

CERTIFICAZIONI

PROTEZIONE AL FUOCO LFS 30 P

L'intera gamma è stata certificata da ECB•S (European Certification Board of Security) secondo la norma Europea EN 15659 (30 minuti di protezione dal fuoco per i documenti cartacei).

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE DI LIVELLO S2

Tutti i modelli sono stati certificati da ECB•S in conformità con lo standard europeo EN 14450 per la protezione contro l'effrazione di livello S2.

COSTRUZIONE

Sia le pareti che il battente sono costruiti utilizzando uno strato interno ed esterno di acciaio contenenti un materiale speciale sviluppato da Chubbsafes e appositamente formulato per resistere alle effrazioni e al fuoco. Questo materiale consente prestazioni ai vertici della categoria, con pesi ridotti che consentono l'installazione quasi dovunque!